

**GRUP**

		<b>Standby Güç</b>	<b>Prime Güç</b>
Güç	<i>kVA</i>	150	136,3
Güç	<i>kW</i>	120	109
Motor Deviri	<i>rpm</i>	1500	
Standart Voltaj	<i>V</i>	400 / 230	
Güç Faktörü	<i>Cos Phi</i>	0,8	

**Sürekli Güç**

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

**Standby Güç**

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

**Prime Güç**

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.





## Motor Özellikleri

Marka		RICARDO
Model		R6105AZLD
Stand By	<i>kW</i>	121
Prime	<i>kW</i>	110
Zaman		4
Silindir Hacmi	<i>lt</i>	6,7
Silindir Sayısı ve Dizilişi		6 Silindir Sıra Tip
Piston Çapı ve Strok	<i>mmxmm</i>	105x130
Sıkıştırma Oranı		16:1
Governör Tipi		Mekanik
Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi)		Turboşarj, İntercooler
Püskürtme Tipi		Direkt Enjeksiyonlu
Soğutma Şekli		Su Soğutmalı
Yakıt Tüketimi	<i>%100 lt/h</i>	28,5
Yakıt Tüketimi	<i>%75 lt/h</i>	21,3
Yakıt Tüketimi	<i>%50 lt/h</i>	14,2
Motor Yağı Kapasitesi	<i>lt.</i>	15
Soğutma Suyu Kapasitesi	<i>lt.</i>	25
Akü Voltajı	<i>V</i>	24
Akü Kapasitesi	<i>A</i>	2 x 60

## Alternatör Özellikleri

Çıkış Voltajı	<i>V</i>	230/400
Frekans	<i>HZ</i>	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	<i>±%</i>	0,5
Faz Sayısı		3
Kutup Sayısı		4
Aşırı Yüklenebilirlik		1 Saat %110
Gerilim Regülasyonu		<i>±%</i> 1
Güç Faktörü	<i>Cosφ</i>	0,8
İkaz Sistemi		Kendinden ikazlı
AVR Modeli		Sx460
Toplam Harmonik Bozulma		<i>≤%</i> 3
Bağlantı Şekli	<i>%</i>	Yıldız
Koruma Sınıfı		Ip23
İzolasyon Sınıfı		H

## Ölçüler

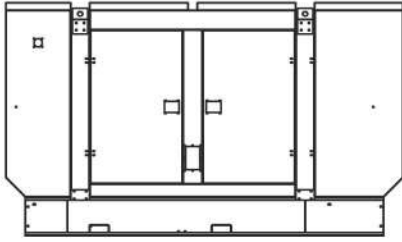

### Kabinli

U x G x Y	<i>mm</i>	3070x1100x1800
Ağırlık	<i>kg</i>	TBA
Yakıt Tankı Kapasitesi	<i>lt.</i>	210

### Kabinsiz

U x G x Y	<i>mm</i>	2770x1100x1510
Ağırlık	<i>kg</i>	TBA
Yakıt Tankı Kapasitesi	<i>lt.</i>	210

## Standart Özellikler

TMG Power'ın bulunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Yağ ve antifriz
- Datakom D-300 kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması



- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteđi
- 400Hz jeneratör desteđi
- Dil yükleme
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Haftalık alıřma programı
- Dual jeneratör desteđi / Eřit yařlandırma
- Ařırı güç koruması
- Akım dengesizliđi koruması
- Yakıt dolum ve alınma alarmları
- Pil destekli gerek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Kontaktör ve motorlu řalter sürme
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Otomatik GSM konum belirleme
- Ters güç koruması
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- 3 seviyeli program řifresi
- Ip65 koruma

## Opsiyonel Özellikler

TMG Power'ın sunduđu opsiyonel jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;

- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt tankı, yağ karteri, pano, alternatör sargı ısıtıcıları
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri
- Jeneratör ıkıř řalteri
- řebeke-jeneratör transfer panosu
- Özel ses seviyesi taleplerine uygun izolasyonlu kabinler
- Sismik özümler (Deprem sensörü)
- Römork
- Uzaktan izleme
- Uzak radyatör
- Tmř